

FILOBEN - ISTRUZIONI MONTAGGIO ART. 250 C




Qr Scan

ATTENZIONE !
LE GIUNTURE TUBOLARI RETE VANNO A SX SCALETTA DX/SX

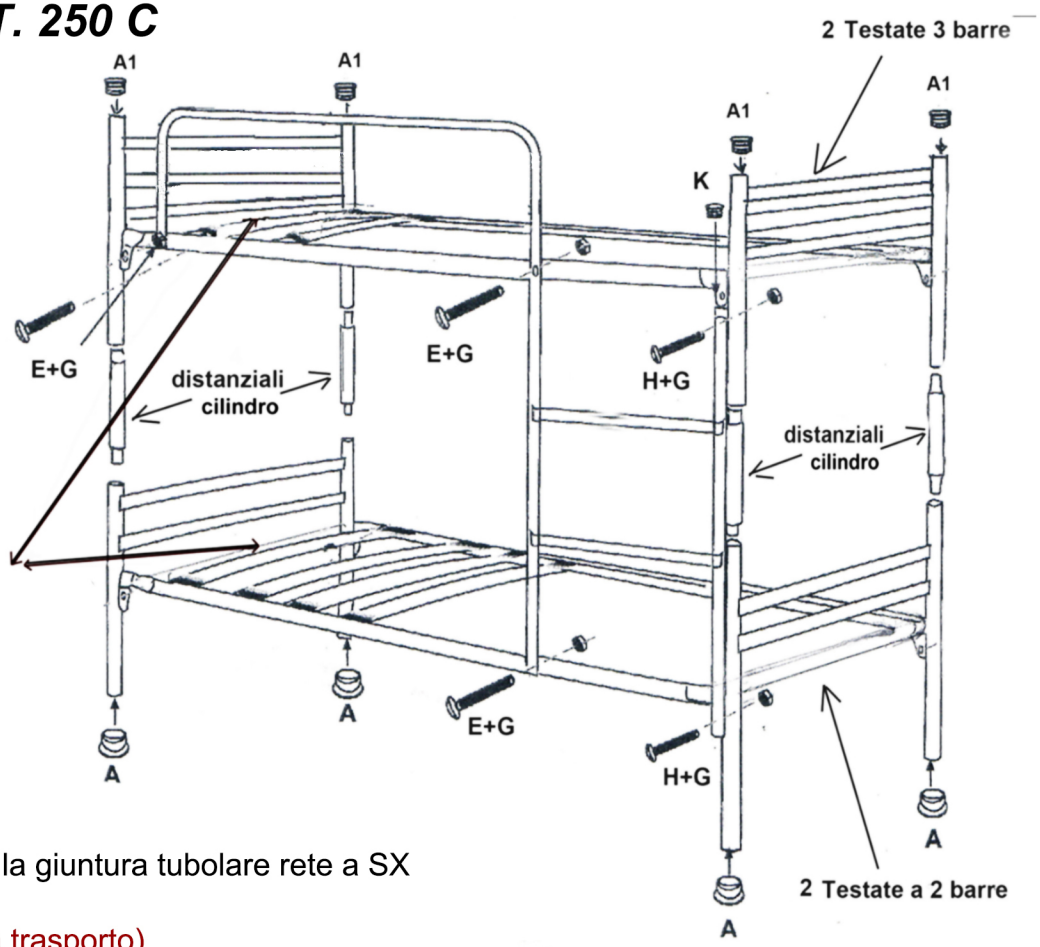

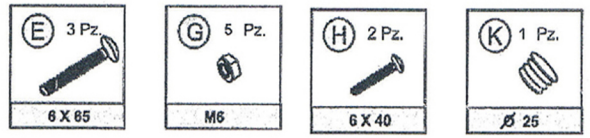

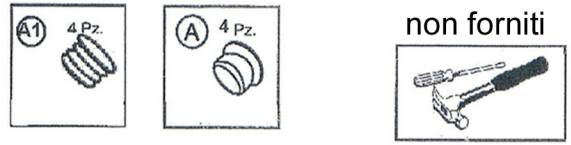

1) Montare una rete nelle due testate a due barre mantenendo la giuntura tubolare rete a SX

Atenzione ! se le alette esterne delle reti sono piegate (causa trasporto) raddrizzatele utilizzando una pinza o martello

2) Inserire i 4 distanziali cilindro

3) aggiungere le due testate a tre barre sopra i cilindri

4) inserire la seconda rete mantenedo la giuntura tubolare rete sempre a SX

5) Montare la scala DX o SX (se necessario col martello far scendere le alette nelle asole testate fino ad allineare i fori per fare entrare le viti) avvitare scaletta e protezione.

Attrezzi : Martello Caciavite e Pinza, - Tempo stimato 10 Minuti (Per fare i due letti singoli utilizzare 1 testata a 2 barre ed 1 a 3 barre)